

AURORA SLIM

A++ 11 KW / 220 m³


MAIN FEATURES

- Work time programming, weekly chrono
- Simple periodic maintenance
- Safety pressure switch (optional)
- Room Temperature Control
- Every product is tested in the factory
- Automatic combustion management
- Presence of safeties for key components
- Option for Factory reset of the product
- Easy to use LED Display
- Spacious ashtray compartment
- Presence of separate room thermostat module (optional)
- Connection outlet to the chimney 80Ø
- Additional ambient heating fan
- Temperature resistant paint is used
- Overheating safety

- Cronometro
- Manutenzione periodica facilitata
- Pressostato di sicurezza (opzionale)
- Controllo della temperatura ambientale
- Ogni prodotto testato in fabbrica
- Gestione automatica della combustione
- Presenza di dispositivi di sicurezza per componenti chiave
- Programma di ripristino impostazioni di fabbrica
- Display a LED facile da usare
- Vano posacenere spaziosa
- Presenza di un modulo termostato ambiente separato (opzionale)
- Uscita di collegamento al camino 80Ø
- Ventilatore di riscaldamento ambientale aggiuntivo
- Viene utilizzata vernice resistente alla temperatura
- Sicurezza da surriscaldamento

- Програмиране на работното време, седмичен хроно
- Проста периодична поддръжка
- Пресостат (опция)
- Контрол на температурата в помещението
- Всеки продукт е тестван във фабриката
- Автоматично управление на горенето
- Наличие на защитни устройства за ключови компоненти
- Възможност за Възстановяване на фабричните настройки
- Лесен за използване LED дисплей
- Просторно отделение за пепелта
- Наличие на отделен стаен термостат (опция)
- Изход за свързване към комина 80Ø
- Допълнителен вентилатор за отопление на помещението
- Използва се термо-резистентна боя
- Безопасност при прегряване

- Programmierung der Arbeitszeit, wöchentlich chrono
- Einfache regelmäßige Wartung
- Sicherheitsdruckschalter (optional)
- Raumtemperaturregelung
- Jedes Produkt wird in der Fabrik getestet
- Automatisches Verbrennungsmanagement
- Vorhandensein von Sicherheiten für Schlüsselkomponenten
- Werksrücksetzprogramm
- Einfach zu bedienende LED-Anzeige
- Geräumiges Aschenbecherfach
- Vorhandensein von separater Raum Thermostatmodul (optional)
- Anschluss Ausgang an den Schornstein 80Ø
- Zusätzliche Umgebungs Heizgebläse
- Es wird temperaturbeständige Farbe verwendet
- Überhitzungsschutz

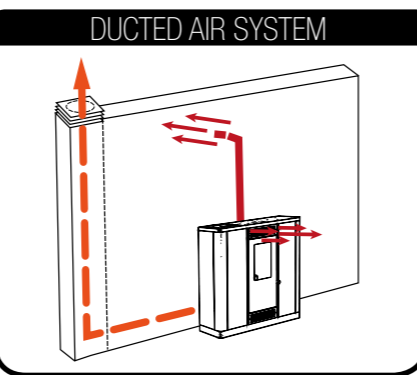

- Programmation du temps de travail, chrono hebdomadaire
- Maintenance périodique simple
- Pressostat de sécurité (optionnel)
- Régulation de la température ambiante
- Chaque produit testé en usine
- Gestion automatique de la combustion
- Présence de dispositifs de sécurité pour les composants clés
- Possibilité de réinitialiser les réglages d'usine
- Affichage LED facile à utiliser
- Compartiment cendrier spacieux
- Module de thermostat d'ambiance séparé (optionnel)
- Sortie de raccordement à la cheminée 80Ø
- Ventilateur de chauffage ambiant supplémentaire
- Une peinture résistante à la température est utilisée
- Sécurité surchauffe

TECHNICAL DATA

11 - 940(H)/960(W)/350(D) mm

11 - 115 Kg

230V / 50Hz

11 - 115 C°

Ø6 - Ø8


11 - 93 %

12 Pa

11 - 12.5 Kg

< 250 mg/m³

TECHNOLOGY

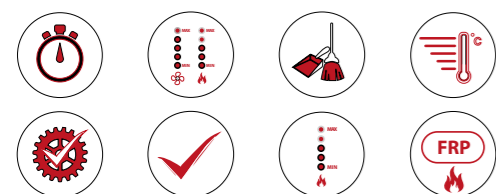

CERTIFICATES

EN 14785
BlmSchV 2
Ecodesign

TCS
ISO 9001



AIR STOVES



COLOUR



BLACK
RAL9005



WHITE / IVORY
RAL9003 / RAL1015

OPTIONS



REMOTE MANAGEMENT SYSTEM